JTC1719K　バッテリーバックアップ

取扱説明書

12V 車専用

セット内容
- メモリー保持ケーブル　１本
- ワニ口クリップ　　１セット
- ＋端子保護カバー　　１個
- ※ブースターパック専用です。

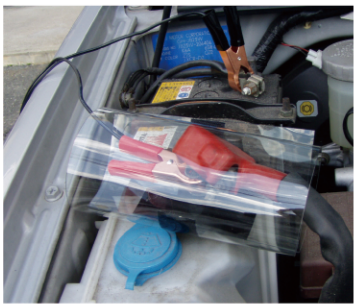

1. バッテリー端子の＋側に、赤色のワニ口クリップを接続します。
   バッテリー端子のー側に、黒色のワニ口クリップを接続します。

2. お手持ちのブースターパックのシガライター出力ソケットに、
   ケーブルを接続しワニ口クリップのソケットに接続します。

3. ワニ口クリップを接続した状態でシガー出力を ON にし、ー側・
   ＋側のバッテリー端子をバッテリーから外して下さい。
   外した際に＋側の端子とワニ口クリップの接続部に、保護カバー
   を取り付けて、ショートを防止して下さい。

4. バッテリーを交換後、＋側・ー側のバッテリー端子を取り付け、
   ワニ口クリップを取り外して下さい。

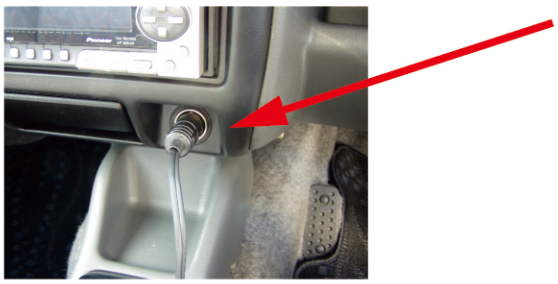

車輌のシガライターソケット側から電気が流せる
車には、直接シガライターソケットに接続して、
メモリーを保持する事も可能です。
（シガライター側から電気を流せない車輌には不可）

輸入販売元
有限会社ラグナ
山口県周南市大字久米 3076-3
TEL　0834-36-1300
FAX　0834-36-0550